

PROFILO GREKOR 20-52 SOLAR ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO

Sviluppo lastra 1125 mm utile, coperto 1050 mm. E' un profilo simmetrico dalle proprietà statiche superiori e dall'alto fattore di corrugazione. Possibilità di sormonto una greca e mezza. Ottimo rapporto qualità prezzo.

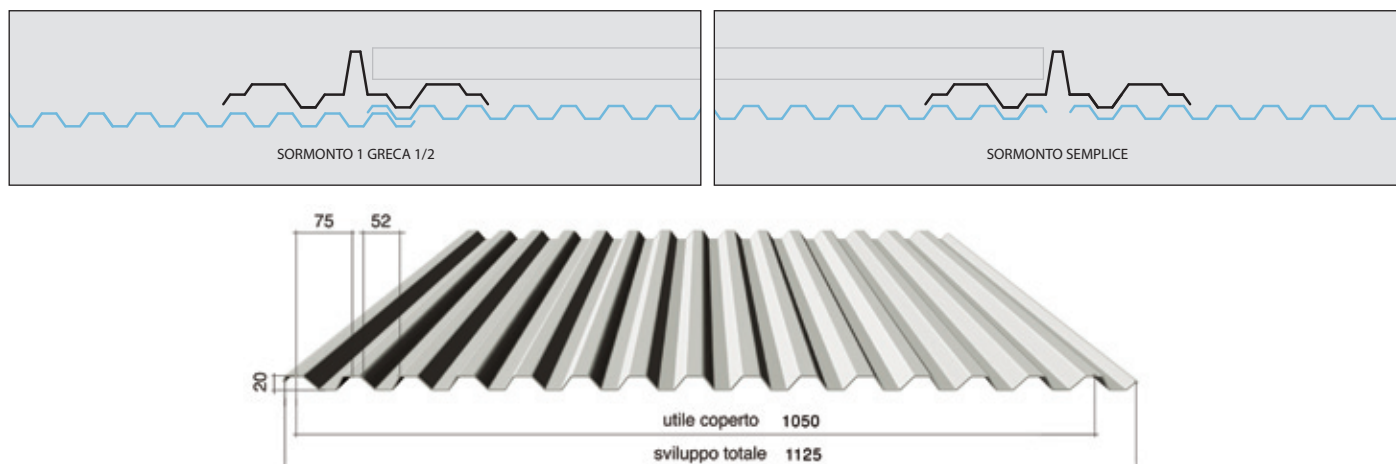


TABELLE DI PORTATA

PROFILO 20-52 ACCIAIO Distanza tra gli appoggi in metri L									
Carico massimo uniformemente distribuito (kg/mq.) Valori di carico che verificano le due condizioni: $M < M$ (limite) $f < L / 90$									
Spessore	L m. 1,00	L m. 1,10	L m. 1,20	L m. 1,30	L m. 1,40	L m. 1,50	L m. 1,60	L m. 1,80	L m. 2,00
0,5 mm.	386	320	268	229	197	160	132	93	68
0,6 mm.	503	415	350	297	252	205	168	118	86
0,7 mm.	780	644	542	442	353	287	237	166	121
0,8 mm.	900	743	625	510	408	332	273	192	140

PROFILO 20-52 ACCIAIO Distanza tra gli appoggi in metri L									
Carico massimo uniformemente distribuito (kg/mq.) Valori di carico che verificano le due condizioni: $M < M$ (limite) $f < L / 90$									
Spessore	L m. 1,00	L m. 1,10	L m. 1,20	L m. 1,30	L m. 1,40	L m. 1,50	L m. 1,60	L m. 1,80	L m. 2,00
0,5 mm.	483	400	335	285	246	215	189	149	120
0,6 mm.	630	520	436	372	320	280	245	194	157
0,7 mm.	975	805	677	577	497	433	380	300	242
0,8 mm.	1125	930	780	665	574	500	439	347	280

LA GAMMA COLORI RAL GREKOR ACCIAIO

La fedeltà dei colori corrisponde all'originale limitatamente alle possibilità tecniche di stampa



©2010 GREKOR SPA Tutti i diritti riservati



Tutti i dati riportati nel presente documento non sono vincolanti e possono essere variati senza preavviso in base alle esigenze della GREKOR SPA

GREKOR SPA Sede amministrativa e Ufficio commerciale

Via Bartolomeo Zucchi, 38 - 20052 Monza MB - Tel : +39 0392302128 r.a. / Fax : +39 039368614 - E-mail: grekorspa@grekor.com

Stabilimento Via Fenadora, 75 Z.I.ARTEN - 32030 Fonzaso (BL) - Tel : +39 0439840040 / Fax : +39 0439840048 - grekor.stab@grekor.com

Sede legale Viale Caldara, 24 Milano - P.Iva - CF. 00753640259 - Registro imprese Milano - Capitale Sociale 1.548.000,00